

DESCRIPCIÓN

Marco MC3 conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de densidad 150 Kg/m³.

Cerradura homologada marcado CE.

Bisagra homologada marcado CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.

Dos puntos antipalanca.
Distanciales para su instalación.
Chapa identificativa.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Peso de la puerta: 25 Kg/m².
Juntas opcionales.

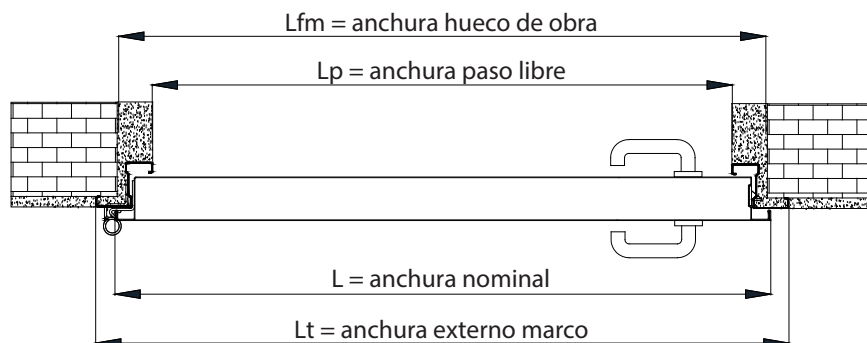


TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

| Nominal Hoja | Hueco de Obra Lfm x Hfm | Paso Libre Lp x Hp | Interno Marco Li x Hi | Externo Marco Lt x Ht |
|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| L X H | L x (H+10) | (L-88)x (H-35) | (L-20)x (H-3) | (L+50)x (H+34) |